

Kabelový žlab s vysokou zátěží

Název výrobku

Kabelový žlab **KTZ**

Oblast použití

Kabelové žlaby KTZ jsou určeny pro pokládku do země k ochraně silových a telekomunikačních kabelů proti poškození v místech kde je požadována vysoká zátěžitelnost.

Materiál výrobku

smýšený plast, viz. materiálový list

Barva výrobku

šedá / černá, antracit

Technické normy

ČSN EN ISO 604, ČSN 64 0181

Označení výrobku

KABELOVÝ ŽLAB, typ žlabu, materiál

příklad:

KABELOVÝ ŽLAB KTZ 115-15

Rozměrová řada

Kabelové žlaby jsou standardně vyráběny v délce 1,2m, v šíři 115mm, 130mm, 200mm a tloušťkou stěny 15mm, dále viz. katalogový list:

- stupeň zatížení 5 (SN32), KTZ 115-15
- stupeň zatížení 5 (SN32), KTZ 130-15
- stupeň zatížení 5 (SN32), KTZ 200-15

Stupeň zatížení kabelového žlabu určuje min. výšku krytí žlabu pro jednotlivý typ zatížení, viz. tabulky zatížení.




SN (Stiffness Number) - kruhová tuhost (kN/m²)

Nákres žlabu

1- KTZ 115-15

2- KTZ 130-15

3- KTZ 200-15

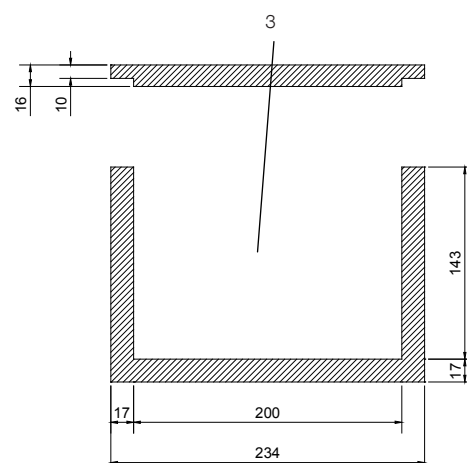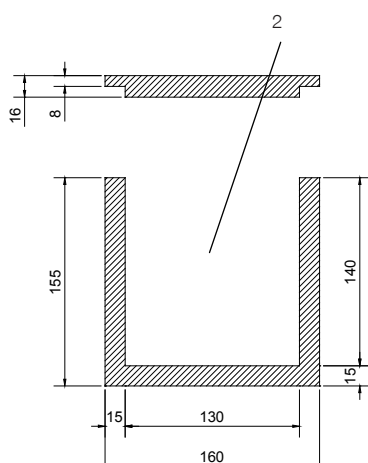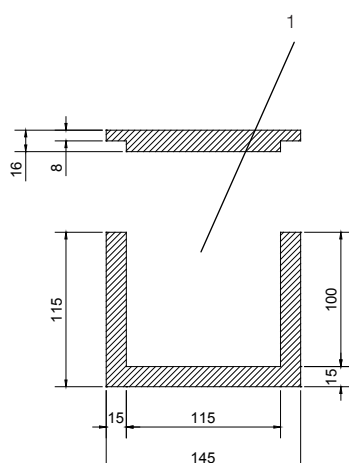

Doprava a skladování

Při nakládce nebo vykládce žlabů se s nimi nesmí házet nebo sunout po ostrém šterku či jiných ostrých předmětech.

Během dopravy je vždy nutné palety se žlaby řádně zajistit proti posunutí.

Palety se žlaby lze skladovat na sobě v počtu max 3 kusů a to tak, aby jednotlivé trámký palet ležely na sobě.

Žlaby mohou být skladovány na volném prostranství, vystaveny běžným povětrnostním podmínkám (bez ohledu na venkovní teploty).

Při skladování je nutné dbát toho, aby nebyly dlouhodobě vystaveny UV záření a skladovací doba by neměla přesáhnout dobu 2 let.

Související dokumenty

katalogový list, materiálový list, katalog příslušenství, tabulky zatížení

Forma dodávky

Výrobky jsou dodávány po paletách v množství viz. katalogový list výrobku. Paleta se žlaby o rozměru š.1,2m x v.0,8m x d.1,0m je přes dřevěné hranoly stažena ocelovými páskami. Manipulace s paletami je prováděna výhradně pomocí techniky k tomu určené.

