

Kabelovod s vodotěsným hrdlem




Standardní provedení

Délka	6 m
Spojování	pomocí hrdla s těsnícím kroužkem nebo pomocí spojek
Ukončení	sražení hrany s označením hloubky zasunutí
Barva	černá
Vnitřní povrch	hladký


Označí výrobku	Tloušťka stěny (mm)	Třída pevnosti	Počet chrániček (ks)	Na paletě (m)
KSR 110 x 3,2 SM PVC	3,2	3	2 / 4 / 6 / 8 / 9 ...	300
KSR 110 x 5,3 SM PVC	5,3	4	2 / 4 / 6 / 8 / 9 ...	300
KSR 110 x 3,4 SM PP	3,4	2	2 / 4 / 6 / 8 / 9 ...	516
KSR 110 x 4,2 SM PP	4,2	3	2 / 4 / 6 / 8 / 9 ...	516
KSR 110 x 4,2 SM HDPE	4,2	2	2 / 4 / 6 / 8 / 9 ...	516
KSR 110 x 6,3 SM HDPE	6,3	4	2 / 4 / 6 / 8 / 9 ...	516

Pro určení vhodného typu kabelovodu jsou zpracovány tabulky dovolených zatížení.

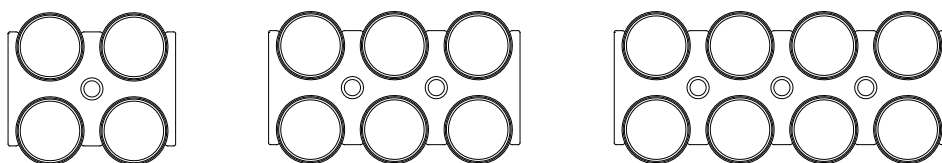

Možnosti provedení

Délka	1 m až 6 m
Barva pruhu	podle potřeby zákazníka
Vnější povrch	dvouvrstvá koextruze v barvě podle potřeby zákazníka
Barva	červená, bílá, černá
Vnitřní povrch	vnitřní vroubkování pro snížení tření při zatahování kabelu
Popis	podle potřeby zákazníka



Příslušenství ke kabelovodu viz. katalog příslušenství.