

Kabelová krycí deska

Standardní provedení

Podle tech. normy DIN 54841-5

Délka	1.000 mm / 500 mm
Barva horní vrstvy	červená
Tloušťka	2 mm
Popis	podle potřeby zákazníka
Spojení dvou a více kab. desek	pomocí zámku Z.I.S. Easy Lock



Označení výrobku	Šířka desky (mm)	Barva horní vrstvy		Materiál HDPE	Balení (ks)	Na paletě (m)
		červená	žlutá			
KAPP 120	120	X	X	X	50	2.000
KAPP 125	125	X	O	X	50	2.000
KAPP 150	150	X	X	X	50	2.000
KAPP 160	160	X	O	X	50	2.000
KAPP 170	170	X	O	X	50	2.000
KAPP 180	180	X	O	X	50	2.000
KAPP 200	200	X	O	X	25	1.500
KAPP 240	240	X	O	X	25	1.500
KAPP 250	250	X	X	X	25	1.500
KAPP 300	300	X	O	X	25	1.000

x = standardní provedení, skladem; o = možné provedení

Možnosti provedení

Podle tech. normy EN 50520

Šířka desky	100 mm až 300 mm
Délka	300 mm až 3.000 mm
Tloušťka	1 mm až 4 mm
Materiál	PVC nebo HDPE
Barva horní vrstvy	červená, žlutá, modrá, zelená, oranžová, černá
Spojení dvou a více kab. desek	pomocí zámku Z.I.S. Easy Lock nebo bez zámku




Kabelová krycí deska typ robust

Kabelová deska se zvýšenou ochranou

Standardní provedení

Podle tech. normy DIN 54841-5

Délka	1.000 mm
Barva horní vrstvy	červená
Toušťka	10 mm
Popis	podle potřeby zákazníka
Spojení dvou a více kab. desek	pomocí spojovacího čepu

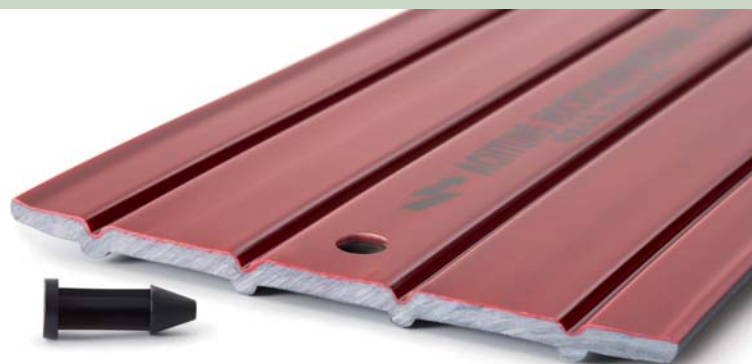

Označení výrobku	Šířka desky (mm)	Barva horní vrstvy		Materiál		Balení (ks)	Na paletě (m)
		červená	zelená	PVC	HDPE		
KAPP+ 150	150	X	O	O	X	10	500
KAPP+ 200	200	X	X	O	X	10	500
KAPP+ 250	250	X	O	O	X	10	400
KAPP+ 290	290	X	O	O	X	10	400

x = standardní provedení, skladem; o = možné provedení

Možnosti provedení

Podle tech. normy EN 50520

Šířka desky	100 mm až 290 mm
Délka	300 mm až 3.000 mm
Tloušťka	3 mm až 12 mm
Materiál	PVC nebo HDPE
Barva horní vrstvy	červená, žlutá, modrá, zelená, černá
Spojení dvou a více kab. desek	pomocí spojovacího čepu nebo bez spojení



Kabelová krycí deska typ stříška

Standardní provedení

Podle tech. normy DIN 54841-5

Délka	1.000 mm / 500 m
Barva horní vrstvy	červená
Tloušťka	2 mm
Popis	podle potřeby zákazníka
Spojení dvou a více kab. desek	pomocí zámku Z.I.S. Easy Lock



Označení výrobku	Šířka desky (mm)	Barva horní vrstvy červená	Materiál		Balení (ks)	Na paletě (m)
			PVC	HDPE		
KASP 110	110	X	X	X	50	2.000
KASP 120	120	X	X	X	50	2.000
KASP 160	160	X	X	X	50	2.000
KASP 180	180	X	X	X	50	1.500
KASP 200	200	X	O	X	50	1.500
KASP 220	220	X	O	X	50	1.500

x = standardní provedení, skladem; o = možné provedení

Možné provedení

Podle tech. normy EN 50520

Šířka desky	100 mm až 220 mm
Délka	300 mm až 3.000 mm
Tloušťka	1 mm až 3 mm
Materiál	PVC nebo HDPE
Barva horní vrstvy	červená, žlutá, modrá, zelená, oranžová, černá
Spojení dvou a více kab. desek	pomocí zámku Z.I.S. Easy Lock nebo bez zámku



Kabelová krycí deska oválná

Standardní provedení

Podle tech. normy DIN 54841-5

Délka	1.000 mm / 500 mm
Barva horní vrstvy	červená
Tloušťka	2 mm
Popis	bez popisu
Spojení dvou a více kab. desek	pomocí zámku Z.I.S. Easy Lock



Označení výrobku	Šířka desky (mm)	Barva horní vrstvy červená	Materiál		Balení (ks)	Na paletě (m)
			PVC	HDPE		
KARP 41/45	41/45	X	X	X	100	2.000
KARP 51/57	51/57	X	X	X	100	2.000
KARP 62/67	62/67	X	X	X	75	1.500
KARP 72/81	72/81	X	X	X	75	1.500
KARP 80	80	X	X	O	50	1.500
KARP 100	100	X	X	X	50	1.000

x = standardní provedení, skladem; o = možné provedení

Možnosti provedení

Podle tech. normy EN 50520

Šířka desky	40 mm až 111 mm
Délka	300 mm až 3.000 mm
Tloušťka	1 mm až 3 mm
Materiál	PVC nebo HDPE
Barva horní vrstvy	červená, žlutá, modrá, zelená, oranžová, černá
Spojení dvou a více kab. desek	pomocí zámku Z.I.S. Easy Lock nebo bez zámku
Popis	podle potřeby zákazníka



Kabelová krycí deska plochá



Standardní provedení

Podle tech. normy DIN 54841-5

Délka	1.000 mm
Barva horní vrstvy	červená
Tloušťka	viz. tabulka
Popis	podle potřeby zákazníka
Spojení dvou a více kab. desek	pomocí spojovacího čepu

Označení výrobku	Šířka desky	Tloušťka	Horní vrstva	Materiál	Balení	Na paletě
	(mm)	(mm)	červená	HDPE	(ks)	(m)
KAFB+ 125	125	4,0	X	X	10	1.000
KAFB+ 150	150	10,0	X	X	10	500
KAFB+ 170	170	4,0	X	X	10	1.000
KAFB+ 200	200	6,0	X	X	25	1.000
KAFB+ 200	200	10,0	X	X	10	500
KAFB+ 200	200	12,0	X	X	10	500
KAFB+ 220	220	2,0	X	X	50	2.000
KAFB+ 250	250	10,0	X	X	10	500
KAFB+ 300	300	4,0	X	X	10	500
KAFB+ 300	300	6,0	X	X	25	500
KAFB+ 300	300	10,0	X	X	10	500
KAFB+ 300	300	12,0	X	X	10	500

x = standardní provedení, skladem; o = možné provedení

Možnosti provedení

Podle tech. normy EN 50520

Šířka desky	100 mm až 300 mm
Délka	300 mm až 3.000 mm
Tloušťka	2 mm až 12 mm
Materiál	PVC nebo HDPE
Barva horní vrstvy	červená, žlutá, modrá, zelená, černá
Spojení dvou a více kab. desek	pomocí spojovacího čepu nebo bez spojení



Kabelový krycí návin plochý

Standardní provedení

Podle tech. normy DIN 54841-5

Délka návinu	viz. tabulka
Barva horní vrstvy	žlutá
Tloušťka	viz. tabulka
Popis	podle potřeby zákazníka
Spojení dvou a více kab. návinů	pomocí zámku Z.I.S. Easy Lock



Označení výrobku	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Barva horní vrstvy	Materiál HDPE	Délka (m)	Na paletě (m)
KAB 50	50	1,5	žlutá	X	100	9.000
KAB 125	125	1,5	žlutá	X	50	3.300
KAB 170	170	1,5	žlutá	X	50	2.750
KAB 200	200	1,0	žlutá	X	50	1.000
KAB 220	220	2,0	červená	X	50	2.400
KAB 300	300	1,0	žlutá	X	50	1.000
KAB 300	300	1,5	žlutá	X	50	1.650

x = standardní provedení, skladem; o = možné provedení

Možnosti provedení

Podle tech. normy EN 50520

Šířka návinu	100 mm až 300 mm
Délka	25 m až 100 m
Tloušťka	1 mm až 7,5 mm
Materiál	PVC nebo HDPE
Barva horní vrstvy	červená, žlutá, modrá, zelená, černá
Spojení dvou a více kab. návinů	pomocí zámku (do tl. 4 mm) nebo bez spojení



Kabelový krycí návin

Standardní provedení

Podle tech. normy DIN 54841-5

Délka návinu	50 nebo 25 m
Barva horní vrstvy	červená
Tloušťka	2 mm
Popis	podle potřeby zákazníka
Spojení dvou a více kab. návinů	pomocí zámku Z.I.S. Easy Lock



Označení výrobku	Šířka (mm)	Barva horní vrstvy červená	Materiál HDPE	Délka (m)	Na paletě (m)
R-KAPP 120	120	X	X	50	2.000
R-KAPP 125	125	X	X	50	2.000
R-KAPP 150	150	X	X	50	2.000
R-KAPP 160	160	X	X	50	2.000
R-KAPP 170	170	X	X	50	2.000
R-KAPP 180	180	X	X	50	2.000
R-KAPP 200	200	X	X	25	1.500
R-KAPP 240	240	X	X	25	1.500
R-KAPP 250	250	X	X	25	1.000
R-KAPP 300	300	X	X	25	1.000

x = standardní provedení, skladem; o = možné provedení

Možnosti provedení

Podle tech. normy EN 50520

Šíře návinu	100 mm až 300 mm
Délka	25 m až 50 m
Tloušťka	1 mm až 4 mm
Materiál	PVC nebo HDPE
Barva horní vrstvy	červená, žlutá, modrá, zelená, černá
Spojení dvou a více kab. návinů	pomocí zámku Z.I.S. Easy Lock nebo bez spojení



Kabelový krycí návin typ stříška

Standardní provedení

Podle tech. normy DIN 54841-5

Délka návinu	viz. tabulka
Tloušťka	2 mm
Barva horní vrstvy	červená
Popis	podle potřeby zákazníka
Spojení dvou a více kab. návinů	pomocí zámků Z.I.S. Easy Lock



Označení výrobku	Šířka	Barva horní vrstvy	Materiál	Délka	Na paletě
	(mm)	červená	HDPE	(m)	(m)
R-KASP 110	110	X	X	50	2.000
R-KASP 120	120	X	X	50	2.000
R-KASP 160	160	X	X	50	2.000
R-KASP 180	180	X	X	50	1.500
R-KASP 220	220	X	X	25	1.000

x = standardní provedení, skladem; o = možné provedení

Možnosti provedení

Podle tech. normy EN 50520

Šířka návinu	100 mm až 220 mm
Délka	25 m až 50 m
Tloušťka	1 mm až 3 mm
Materiál	HDPE
Barva horní vrstvy	červená, žlutá, modrá, zelená, černá
Spojení dvou a více kab. návinů	pomocí zámků Z.I.S. Easy Lock nebo bez spojení

