




UMÍSTĚNÍ POKLOPŮ PODLE TŘÍDY ZATÍŽENÍ (EN 124)



-  A15 (1,5 tuny)
-  B125 (12,5 tun)
-  C250 (25 tun)
-  D400 (40 tun)



PŘEHLED TYPŮ POKLOPŮ PODLE EN 124

A15 (1,5 tuny)

B125 (12,5 tun)




C250 (25 tun)

D400 (40 tun)


plastový
/ kompozitní



ocelový
/ ocel. s rámem

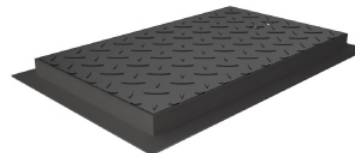

ocelový pro zadl.
/ s bet.u výplní



litinový

