


OKOS - kryt optické spojky katalogový list

OKOS

dodávaný také pod názvem PKOR (plastový kryt optické rezervy) slouží k uložení a mechanické ochraně jednoho až dvou kusů optických spojek vč. rezervy optických kabelů.

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ	
Materiál	polypropylen
Barva víka	oranžová
Barva těla krytu	bílá / oranžová
Dno krytu	rošt

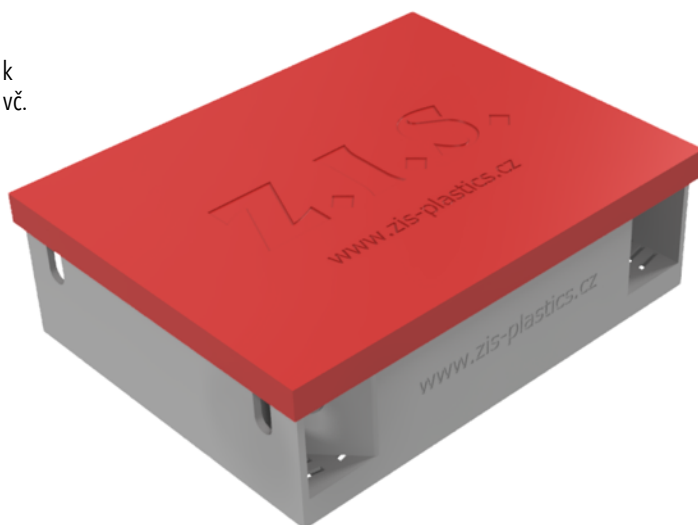

OZNAČENÍ	VNĚJŠÍ DÉLKA (mm)	VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (mm)	VNĚJŠÍ VÝŠKA (mm)	HMOTNOST (kg)
OKOS 1030	1000	780	300	32
OKOS 1035	1000	780	350	34
OKOS 1045	1000	780	450	39
OKOS 1330	1300	780	300	38
OKOS 1335	1300	780	350	40

Pevná robustní konstrukce předurčuje plastové ochranné kryty optické spojek k použití v telekomunikacích a energetice, kde je nutno chránit proti poškození optické spojky. Ochranné kryty jsou standardně opatřeny vstupy umožňující zavedení HDPE optochráničků o průměrech 32, 40 a 50mm.

